




Łatwy montaż Obudowa elementów elektronicznych

Przegląd produktu

Ta uniwersalna obudowa produkowana w Wielkiej Brytanii została zaprojektowana w sposób zapewniający elastyczność i zwiększoną funkcjonalność. Unikalna pokrywa o podwójnym działaniu i punkty zamocowania płyty głównej skracają czas montażu, zapewniając jednocześnie użytkownikowi końcowemu nowoczesny produkt wysokiej jakości. Obudowy są wykonane z tworzywa ABS UL94-V0, w różnych rozmiarach i kolorach, z opcjonalnymi wspornikami szynowymi / naściennymi DIN. Jeśli potrzebujesz obudowy, która poradzi sobie z Twoją elektroniką i będzie przy tym dobrze wyglądać, nie szukaj dalej!



Kluczowe cechy

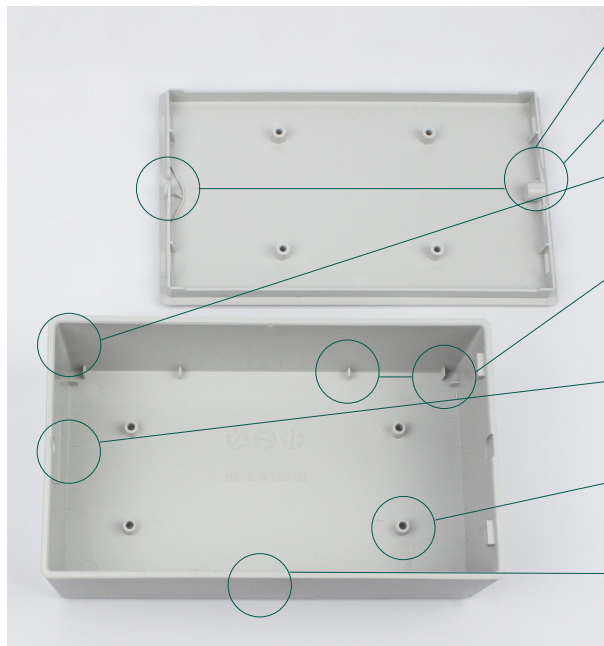

Pokrywa o podwójnym działaniu

Pokrywa o podwójnym działaniu jest mocowana za pomocą zacisku przyciskowego lub pojedynczej śruby.

Funkcja sprężyny w pokrywie

Mocuje płytę główną bezpiecznie na miejscu bez konieczności stosowania śrub, znacznie skracając czas montażu.

Bez kolumn narożnych

Wykorzystanie maksymalnej powierzchni płyty, zapewniające pełnię możliwości.

Wsporniki narożne płyty w podstawie

Modele w rozmiarach 3 i 4 mają cztery dodatkowe podpory na dwie połowy płyty, które mogą zostać usunięte, aby uzyskać miejsce na wykonanie lutowania na dole płyty.

Łatwy montaż

W połączeniu z funkcją sprężyny w pokrywie, występ utrzymuje płytę na miejscu bez konieczności użycia śrub, dla szybkiego i łatwego montażu.

Wiele punktów montażowych płyty w podstawie i pokrywie

Występy montażowe w pozycji środkowej umożliwiają wykorzystanie zdolności personalizacji w pełnym zakresie.




Gładkie wykończenie

Wszystkie boki obudowy zostały zaprojektowane tak, aby uzyskać gładkie wykończenie ułatwiające personalizację i modyfikację.

Produkt kompatybilny z Raspberry Pi

Rozmiary 3 i 4 są odpowiednie dla urządzeń Raspberry Pi 3 i 4, natomiast rozmiar 1 pasuje do modelu Raspberry Pi Zero.

Pozycje płyty

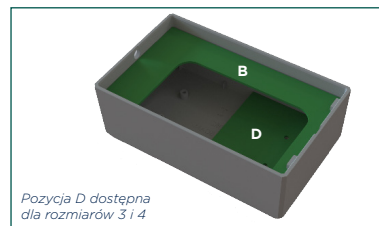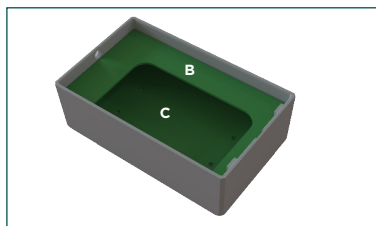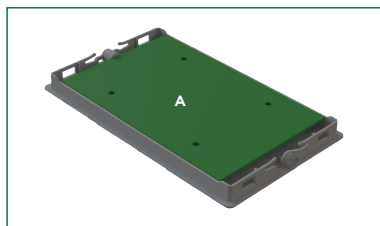

Pozycja D dostępna dla rozmiarów 3 i 4

WYMIARY POSZCZEGÓLNYCH ROZMIARÓW OBUDOWY

ROZMIAR OBUDOWY	POZYCJA MONTAŻU PŁYTY			MAKS. WYMIARY PŁYTY	GRUBOŚĆ PŁYTY
ROZMIAR 1	POKRYWA	A	Cztery mocowania śrubowe	68 mm x 54 mm	Dowolna
		B	Zamocowanie górne	84 mm x 53 mm	0,8 do 1,8 mm
	PODSTAWA	C	Zamocowanie za pomocą śruby dolnej	82 mm x 52 mm (złącze końcowe) / 80,5 mm (złącza boczne)	Dowolna
ROZMIAR 2	POKRYWA	A	Cztery mocowania śrubowe	89 mm x 61,5 mm	Dowolna
		B	Zamocowanie górne	104 mm x 63 mm	0,8 do 1,8 mm
	PODSTAWA	C	Zamocowanie za pomocą śruby dolnej	101,5 mm x 61,5 mm (złącze końcowe) / 100,5 mm (złącza boczne)	Dowolna
ROZMIAR 3	POKRYWA	A	Cztery mocowania śrubowe	109 mm x 71,5 mm	Dowolna
		B	Zamocowanie górne	124 mm x 73 mm	0,8 do 1,8 mm
	PODSTAWA	C	Zamocowanie całej płyty za pomocą śruby dolnej	121,5 mm x 71,5 mm (złącze końcowe) / 121 mm (złącza boczne)	Dowolna
		D	Zamocowanie połowy płyty za pomocą śruby dolnej	71,5 mm x 45,3 mm (podpórki środkowe) / 60,25 mm (podpórki poza środkiem)	Dowolna
ROZMIAR 4	POKRYWA	A	Cztery mocowania śrubowe	129 mm x 81 mm	Dowolna
		B	Zamocowanie górne	144 mm x 83 mm	0,8 do 1,8 mm
	PODSTAWA	C	Zamocowanie całej płyty za pomocą śruby dolnej	141 mm x 81 mm (złącze końcowe i boczne)	Dowolna
		D	Zamocowanie połowy płyty za pomocą śruby dolnej	81 mm x 44,8 mm (podpórki środkowe) / 70 mm (podpórki poza środkiem)	Dowolna




SPECYFIKACJA ROZMIARÓW INDYWIDUALNYCH

ROZMIAR OBUDOWY	SZARA (GY)	CZARNA (BK)	BIAŁA (WH)	WYMIARY ZEWNĘTRZNE (DŁ. x SZ. x WYS.)	WYMIARY WEWNĘTRZNE (DŁ. x SZ. x WYS.)	GRUBOŚĆ ŚCIANKI
Rozmiar 1	CBEAC-01-GY	CBEAC-01-BK	CBEAC-01-WH	90 mm x 60 mm x 40 mm	82 mm x 52 mm x 36 mm	2,5 mm
Rozmiar 2	CBEAC-02-GY	CBEAC-02-BK	CBEAC-02-WH	110 mm x 70 mm x 45 mm	101,5 mm x 61,5 mm x 41 mm	2,5 mm
Rozmiar 3	CBEAC-03-GY	CBEAC-03-BK	CBEAC-03-WH	130 mm x 80 mm x 45 mm	121,5 mm x 71,5 mm x 41 mm	2,5 mm
Rozmiar 4	CBEAC-04-GY	CBEAC-04-BK	CBEAC-04-WH	150 mm x 90 mm x 50 mm	144 mm x 83 mm x 46 mm	2,5 mm

SPECYFIKACJA LINII PRODUKTÓW

ELEMENTY JEDNOSTKI STANDARDOWEJ	Podstawa, pokrywa i jedna śruba M3 (Pozi Pan BZP)			
MATERIAŁY	Podstawa	UL94-V0 ABS		
	Pokrywa	UL94-V0 ABS/mosiężna wkładka M3		
	Śruba	Jasna stal ocynkowana		
KOLORY	Szary	RAL7047		
	Czarny	RAL9005		
	Biały	RAL9003		
ZGODNOŚĆ	Zgodność z RoHS			
KLASA OCHRONY IP	IP40			
TEMPERATURA ROBOCZA	-10°C do 80°C			
WYNIKI TESTÓW	Norma	Test	Wynik	Raport z testów
	EN62262	Test uderzeniowy	IK06	TR106
	UL94	Palność	V0	E115797
MOMENT OBROTOWY ŚRUBY	Śruba M3 (Pozi Pan)		0,5 Nm	
INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAKUPU	Kraj pochodzenia		Wielka Brytania	
	Kod towaru		3923101000	
	Masa	Rozmiar 1	61 g	
		Rozmiar 2	84 g	
		Rozmiar 3	107 g	
		Rozmiar 4	128 g	
	Rodzaj obudowy		Uniwersalna	
OPCJE	Dla alternatywnych kolorów i materiałów obowiązują minimalne wielkości zamówienia			

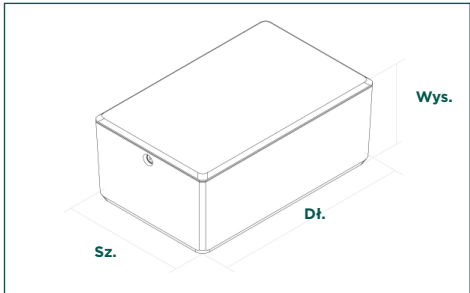

Potencjalne branże / zastosowania

Rejestracja danych, czujniki przeciwpożarowe, sterowniki słoneczne, szyny na urządzenia elektroniczne DIN, monitorowanie środowiska, instrumenty stacjonarne, sprzęt produkcyjny, sterowniki słoneczne, wyposażenie Internetu Rzeczy, głośniki i sygnalizacja dźwiękowa oraz wiele innych...

Opcje personalizacji

Druk cyfrowy, sitodruk, obróbka / wiercenie i grawerowanie.

Akcesoria



Wspornik montażowy szyny DIN (CDR-Bracket)



Wspornik uniwersalny do montażu ściennego CBWM-10xx)

